


Profesionalni valjci za peglanje sa grejnim cilindrom

FCU 1600/500, FCU 2000/500, FCU 2600/500, FCU 3200/500

Karakteristike i prednosti

- Velika kontaktna površina sa većom pod uglom od preko 300°
- Štitnik za prste i dugme za hitno zaustavljanje radi veće bezbednosti
- Izdržljive peglačke trake od specijalnog Nomex materijala
- Automatsko hladjenje
- Jednostavno mikroprocesorsko upravljanje: 20 podešenih programa za peglanje
- Indikacija brzine peglanja i temperature
- Mogućnost promene smera okretanja valjka
- Frekventna regulacija rada motora
- Filteri koji se lako skidaju i čiste
- Povrat veša sa iste strane - instalacija uz zid radi uštede u prostoru
- Električno, gasno ili parno grejanje
- Sistem za otkrivanje pregrevanja sa 3 temperaturna senzora



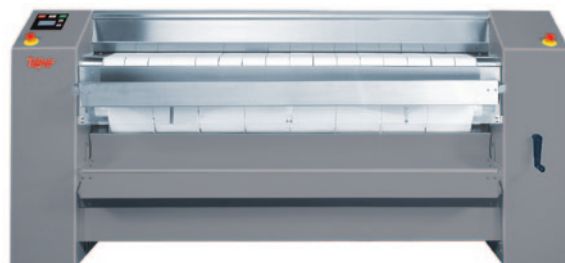


Opcije


- Nožna pedala za lako pokretanje i zaustavljanje rada
- Hromirani cilindar radi bolje toplotne provodljivosti

TIP		FCU 1600/500	FCU 2000/500	FCU 2600/500	FCU 3200/500
PREČNIK VALJKA	mm	500	500	500	500
KORISNA RADNA ŠIRINA VALJKA	mm	1600	2000	2600	3200
GREJANJE					
Grejanje na struju	kW	33	38	55	65
Grejanje na gas	kW	30	36	52	66
Grejanje na paru	kg/h	36	49	68	88
MOTOR					
Motor valjka	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Motor ventilatora	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
Ventilacija	mm	1x150	1x150	2x150	2x150
KAPACITET PEGLANJA*					
Grejanje na struju i gas	kg/h	65	80	95	120
Grejanje na paru	kg/h	80	95	115	145
BRZINA VALJKA	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK		3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz			
DIMENZIJE V x Š x D	mm	1232x2350x 992	1232x2750x 992	1232x3350x992	1232x3950x992
TRANSPORTNI PODACI					
Bruto težina	kg	1120	1350	1500	1850
Neto težina	kg	920	1150	1290	1590
Zapremina (pakovanje na paleti)	m ³	4,24	4,97	6,00	7,03
Dimenzije pakovanja palete V x Š x D	mm	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100
*Testirano u skladu sa ISO 9398-1, podaci koji podrazumevaju dimenzije mašina obuhvataju i sve dodatne delove					

PREDNJI FCU500 **ŽETONJERA**

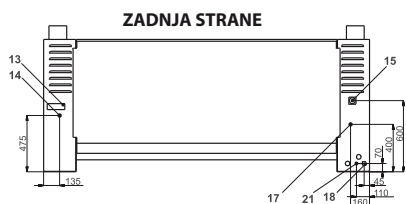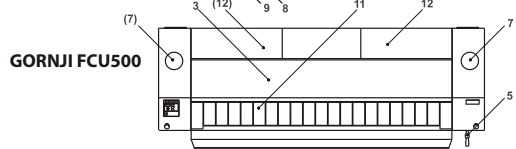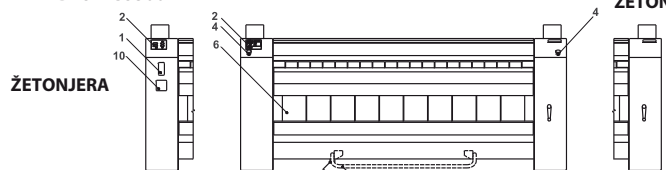

ZADNJA STRANA E (struja) **ZADNJA STRANA G (gas)** **BOČNA STRANA**

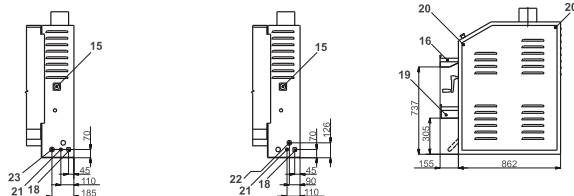

- Žetonjera (samo za modele sa žetonjerama)
- Kontrolna tabla
- Gornji poklopac
- Dugme za hitno zaustavljanje
- Poluga za ručno okretanje valjka
- Trake za peglanje
- Odvodna ventilacija (2 za FCU 2600/500, FCU 3200/500)
- Korišćenje pedale za pokretanje/zaustavljanje kretanja traka za peglanje (samo za OPL verziju)
- Mikroprekidač na pedalu (samo za OPL verziju)
- Žetonjera (samo za modele na žetone)
- Trake / sto za uvlačenje veša
- Poklopac filterskog sita
- Pločica sa nazivom
- Odvod za kondenzaciju G 3/4" (samo za verzije "S")
- Glavni prekidač
- Gornje korito
- Snabdevanje parom G 3/4" (samo za verziju "S")
- Spoljni zaštitni konektor
- Donje korito
- Vijci straničnog panela
- Glavno napajanje
- Snabdevanje gasom G 3/4" (samo za verziju "G")
- Napajanje električnom energijom za sistem grejanja (samo za verziju "E")

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER ZA SRBIJU: **COVELS** d.o.o.

UL. RADE KONČARA BR. 1, 21131 PETROVARADIN, T. +381 21 425 150, F +381 21 425 140, OFFICE@COVELS.COM, WWW.COVELS.COM

UniMac zadržava pravo da izvrši promene mašina i karakteristike iz ove brošure bez prethodne najave. Detalji i slike su informativne prirode i nisu obavezujuće.